
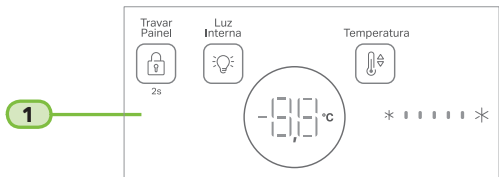


1

CARACTERÍSTICAS GERAIS

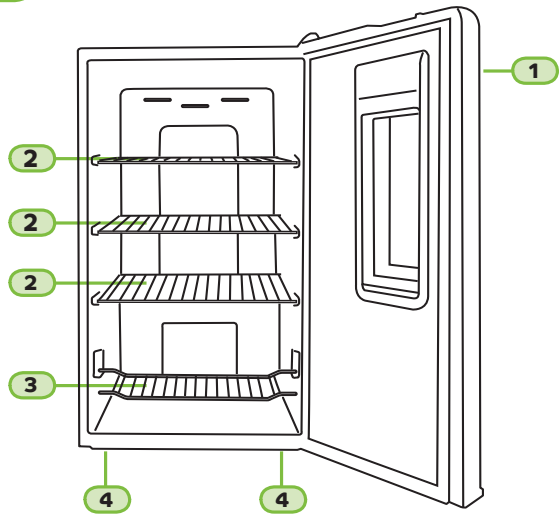

- 1 Painel de Controle
- 2 Prateleiras
- 3 Frontal para Garrafas
- 4 Pés Estabilizadores

INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa.

Importante
Este gás é inflamável.

2

USANDO A CERVEJEIRA

Como operar o controle de temperatura

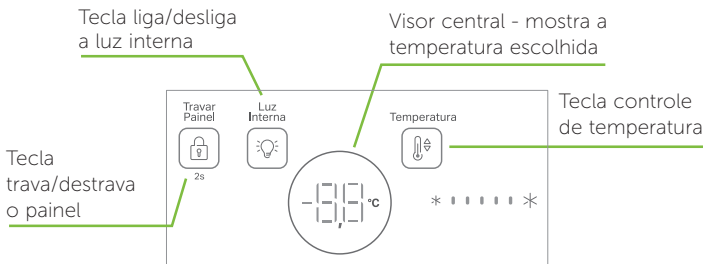

A temperatura pode ser regulada para melhor atender às condições de consumo da sua cervejeira, conforme o grau de utilização, os tipos de cerveja e o paladar.

IMPORTANTE

Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas na regulação média (0 °C) ou mínima (5 °C). Temperaturas negativas (-2 °C) e (-4 °C) podem congelar/estourar a bebida.

Use o painel de controle para ajustar a temperatura do produto

	Condições de Uso (Sugestão)	Consumo de Cerveja	Tipos de Cerveja
Temperatura	Dias quentes (30 °C ou mais), cervejeira totalmente carregada e uso intenso (abertura várias vezes ao dia).	Temperatura negativa, por volta de -4 °C: cerveja muito gelada.	Cervejas leves: pilsen, lager, draft.
Temperatura	Dias amenos (entre 18 °C e 30 °C), cervejeira parcialmente carregada e condições normais de uso.	Temperatura por volta de 0 °C: cerveja gelada.	Cervejas extras: pale ale, bock, cervejas extra malte.
Temperatura	Dias frios (abaixo de 18 °C), poucas cervejas armazenadas e poucas aberturas da porta por dia.	Temperatura por volta de 5 °C: cerveja refrescada.	Cervejas especiais: weiss, stout, strong ale, trapistte.

IMPORTANTE

Devido a fatores climáticos e do meio ambiente, a temperatura da cerveja pode oscilar, portanto, aconselha-se carregar a cervejeira pelo menos 24 horas antes do consumo para uma melhor estabilização da temperatura de todas as latas/garrafas.

Para melhor performance do produto, aconselha-se manter a cervejeira sempre ligada.

Após ajustar a temperatura, o visor da sua cervejeira Consul mostrará automaticamente a temperatura escolhida em °C.

Em ocasiões de uso intenso, aconselha-se manter o produto na regulação máx. (-4 °C). Caso o produto, eventualmente, congelar a cerveja, recomenda-se regular a temperatura para (-2 °C) ou (0 °C), de acordo com sua preferência.

3

DICAS DE ARMAZENAMENTO

Ao armazenar garrafas de vidro na cervejeira, tome cuidado no manuseio, pois as mesmas podem cair e quebrar.

Caso deseje armazenar garrafas ou latas maiores, você pode remover as prateleiras, de acordo com sua necessidade.

Para melhor performance evite encostar as latas/garrafas nas laterais internas do produto permitindo, assim, um melhor fluxo de ar frio entre as latas.

4

TRAVAR PAINEL

Sua cervejeira possui um sistema de **trava do painel** de controle. Para travar, pressione por **2 segundos** a tecla **travar painel**, até que a luz do símbolo acenda e as demais luzes do painel reduzam a intensidade.


Quando o painel estiver travado, o símbolo **trava do painel** estará **aceso** e não será possível acionar nenhuma tecla do painel de controle. Por isso, para usar normalmente as suas funções, é necessário destravá-lo. Para fazê-lo, pressione por **2 segundos** a tecla **travar painel**, até que a luz do símbolo se apague e as demais luzes do painel aumentem a intensidade.

5



ESTABILIZAÇÃO DO PRODUTO

Sua cervejeira possui 2 pés estabilizadores na parte dianteira do produto. Para estabilizar a cervejeira, coloque-a no local escolhido e gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão e após isso efetue 1 volta extra para garantir que o peso do produto esteja suportado pelos pés estabilizadores de modo que o produto fique estável.



consul.com.br



IMPORTANTE

Para garantir o fechamento da porta, gire os pés frontais, deixando sua cervejeira levemente inclinada para trás. Dessa forma, você também estará ajudando a diminuir os ruídos produzidos pelo produto.

6



CAPACIDADE DO PRODUTO

A cervejeira Consul atende a sua necessidade. Veja alguns exemplos: 75 latas de 350 ml, ou 37 garrafas de 600 ml, ou até 60 long necks de 350 ml. Podendo variar de acordo com a combinação escolhida.

7



SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, dê uma olhada na tabela abaixo:

Problema	Causa provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada	Redistribua as cervejas, evitando sobrecarregar as prateleiras. Não cubra as prateleiras com toalhas
	Controle de temperatura na posição incorreta	Verifique dicas de ajuste da cervejeira, conforme o item "controle de temperatura" deste guia rápido

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.


O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir a cervejeira em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.

8



RUÍDOS NORMAIS

Sua cervejeira, faz alguns ruídos que são normais, como estalos, som do motor, água escorrendo, ventilador e expansão de gás.



⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão


Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

GUIA RÁPIDO

Consul

CONHEÇA SUA CERVEJEIRA

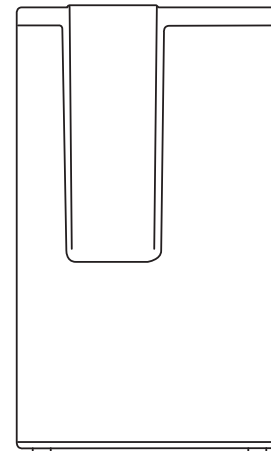

Aponte a câmera do celular



Registre seu produto e tenha benefícios

Cervejeira
CZD12