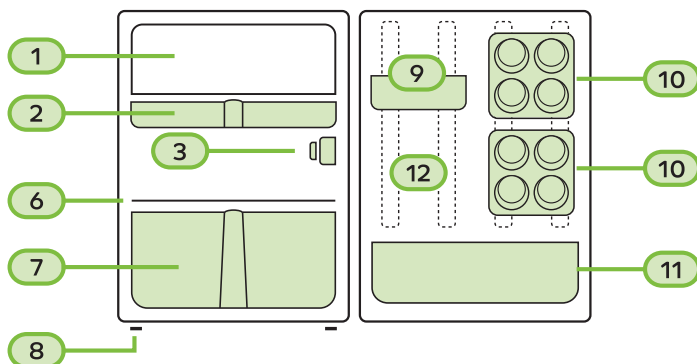
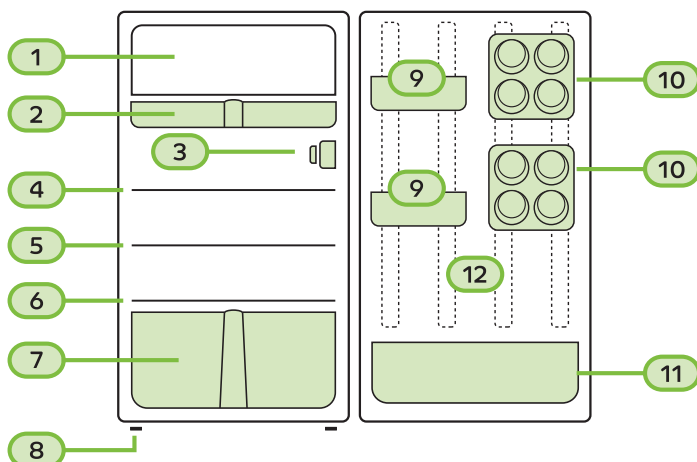


1

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelos
CRC08Modelos
CRA12 / CRC12

1 Congelador

2 Compartimento Extra Frio

3 Controle de Temperatura

4 Prateleira
Modelos CRA12 / CRC125 Prateleira Pequena
Modelos CRA12 / CRC12

6 Tampa da Gaveta Legumes

7 Gaveta Legumes

8 Pés Estabilizadores

9 Prateleira da Porta

10 Porta-Latas

11 Prateleira Garrafas

12 Pannel da Porta

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa.


Importante

Este gás é inflamável.

2

USANDO O REFRIGERADOR

Controle de temperatura



O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.

Temperatura

Situações de uso

Mínima

Temperatura ambiente abaixo de 18 °C. Poucos alimentos armazenados. Pouca frequência de abertura de porta.

Média

Temperatura ambiente entre 18 °C e 30 °C. Refrigerador parcialmente armazenado.

Máxima

Temperatura ambiente acima de 30 °C. Muitos alimentos armazenados. Muita frequência de abertura de porta.

O controle de temperatura do seu refrigerador ajustado abaixo do mínimo, em dias quentes, pode causar descongelamento e conservação inadequada do seu alimento.

3

NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR

Para estabilizar o produto, coloque-o no local escolhido e gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão e após isso efetue 1 volta extra para garantir que o peso do produto esteja suportado pelos pés niveladores de modo que o produto fique estável.

**IMPORTANTE**

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.


4

DICAS DE USO

Compartimento extra frio/aparador de água

Compartimento com a temperatura mais baixa que o resto do refrigerador. Além disso, funciona como aparador de água durante o degelo.

Dicas: ideal para refrigerar bebidas mais rapidamente e para manter os alimentos conservados por mais tempo.




Prateleira

Modelos CRA12 / CRC12

O seu refrigerador utiliza um sistema natural de circulação de ar frio. Para garantir o bom desempenho de seu produto, não é recomendado forrar as prateleiras com toalhas ou plásticos.

Painel da porta

Permite ajustar a configuração das prateleiras de porta e porta-latas de acordo com a sua necessidade.




Tampa gaveta de legumes

Para removê-la apenas levante-a e puxe-a para a frente.


Porta-latas

Local apropriado para armazenamento de latinhas de bebidas, possibilitando a fácil visualização e sua retirada. Para remover o porta-latas empurre-o para cima até desengatá-lo do painel da porta.



Prateleiras da porta

Para removê-las empurre para cima até desengatá-las do painel da porta.



5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões (mm)

	CRC08	*CRA12 CRC12
Altura	632	862
Largura	482	482
Largura com a porta aberta a 130°	776	776
Profundidade	519	519
Profundidade com a porta aberta a 90°	961	961

*CRA12 Profundidade até o Puxador 550 mm

Capacidade de armazenagem (litros)

Total	76	117
Refrigerador	68	109
Congelador	8	8

Peso máximo sobre componentes (kg)

Compartimento extra frio	6	6
Prateleira	-	7
Prateleira pequena	-	3
Gaveta legumes	4	4
Tampa gaveta legumes	6	6
Porta-latas (cada)	0,7	0,7
Prateleira da porta (cada)	2	2
Prateleira garrafas	4	4

Peso sem embalagem (kg)

Total	24	28
-------	----	----

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

DICA



Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois pode danificar o produto.

DEGELO

Faça o degelo quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 cm.

O excesso de gelo pode aumentar o consumo de energia.

DEGELO PASSO A PASSO

- 1 Ajuste o controle de temperatura para a posição "Desliga" e retire da tomada.
- 2 Retire todos os alimentos do congelador e do refrigerador.
- 3 Concluído o degelo, remova a água do aparador de água e seque-o bem.
- 4 Limpe o interior do seu produto e recolque os alimentos.
- 5 Recoloque o plugue na tomada.
- 6 Ajuste o botão de controle de temperatura conforme o item "Como operar o controle de temperatura".

SOLUÇÕES E DÚVIDAS

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente.	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não forre as prateleiras com toalhas.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Controle de Temperatura).
Aquecimento das paredes externas.	Condensador em funcionamento.	Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação.




Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

consul.com.br

GUIA RÁPIDO

Consul

CONHEÇA SEU REFRIGERADOR



Aponte a câmera do celular



Registre seu produto e tenha benefícios

Refrigerador
CRA12
CRC12 / CRC08